

LEGUAN®

Гидравлические
самоходные подъемники







125 Серия Leguan 125

Leguan 125 – легкий и простой подъемник, предусмотренный для профессионального использования. Разработанный на основании многолетнего опыта подъемник доказал свои превосходные эксплуатационные свойства на многих рабочих объектах. В 2010 году Leguan 125 претерпел небольшие изменения, в результате которых он был дополнен, в частности, автоматическим стояночным тормозом и усовершенствованной конструкцией шасси и стрелы.


Leguan 125 наилучшим образом подходит для переменных условий рабочих объектов, а также для частой транспортировки на прицепе. Полноприводный Leguan 125 на колесной или гусеничной базе отличается высокой маневренностью и подходит для производства работ на местности.



	LEGUAN 125
Допустимая грузоподъемность рабочей платформы	200 кг / 2 человека
Максимальная рабочая высота (грузоподъемность рабочей платформы)	11,30 м (200 кг), 12,50 м (<135 кг)
Максимальная высота рабочей платформы (грузоподъемность рабочей платформы)	9,30 м (200 кг), 10,50 м (<135 кг)
Максимальный горизонтальный вылет (грузоподъемность рабочей платформы)	5,10 м (200 кг), 6,50 м (<135 кг)
Общая длина	5,16 м
Размеры рабочей платформы (люльки)	1,20 м x 0,70 м
Поворот стрелы	360°
Способность преодоления уклонов	35 % (20°)
Площадь опорного контура	2,94 м x 2,89 м
Максимальный рабочий уклон	22% (13°)
Вес, колесное шасси	1500 кг
Вес, гусеничное шасси	1650 кг
Двигатель	Honda 13 л.с. бензин
	230 В
Закрытая гидравлическая трансмиссия	4WD
	Гусеницы
Скорость перемещения	1,6 км/час / 4,1 км/час
Аккумулятор для пуска двигателя	12V / 43 Ah

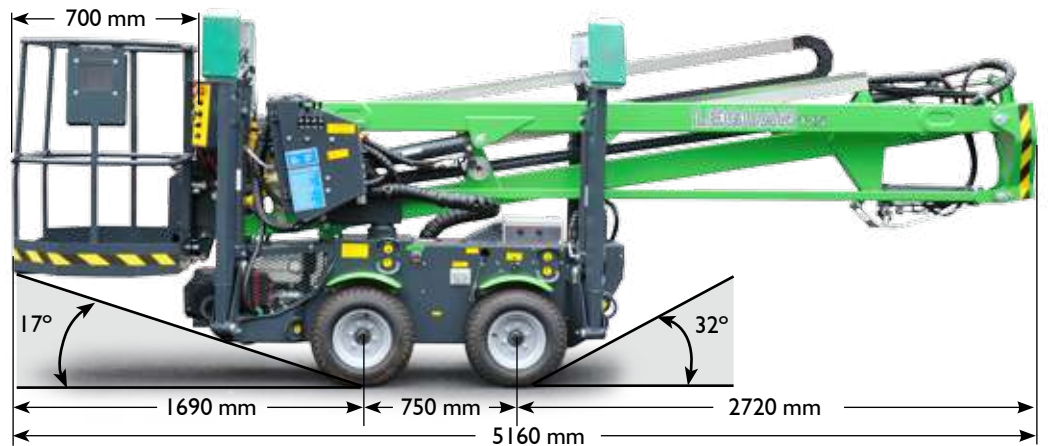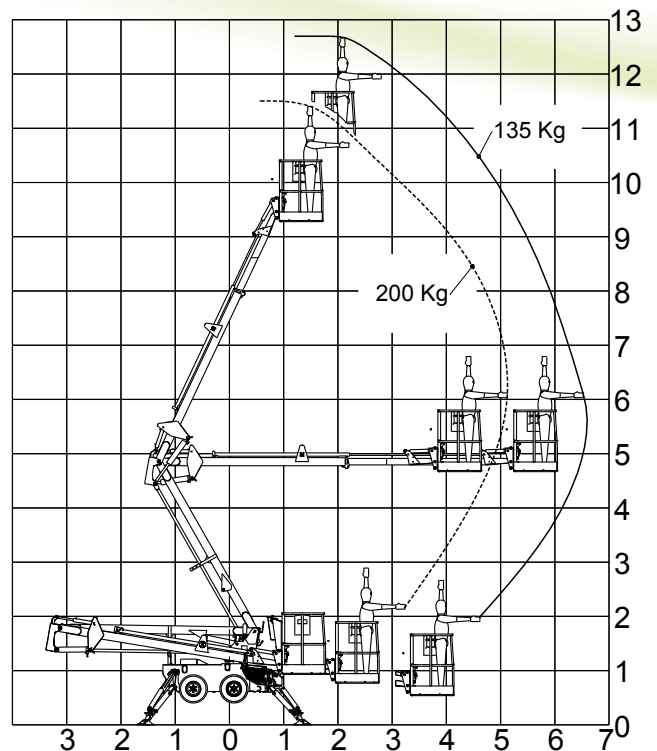

Транспортные размеры	LEGUAN 125
Транспортная длина	5,16 м
Транспортная длина без рабочей платформы	4,50 м
Ширина 23 x 8,5 - 12"	1.00 м
Ширина 20 x 8,0 - 10"	1.02 м
Ширина с гусеницами	1.13 м
Высота 23 x 8,5 - 12"	1.84 м
Высота 20 x 8,0 - 10"	1.80 м
Высота с гусеницами	1.84 м

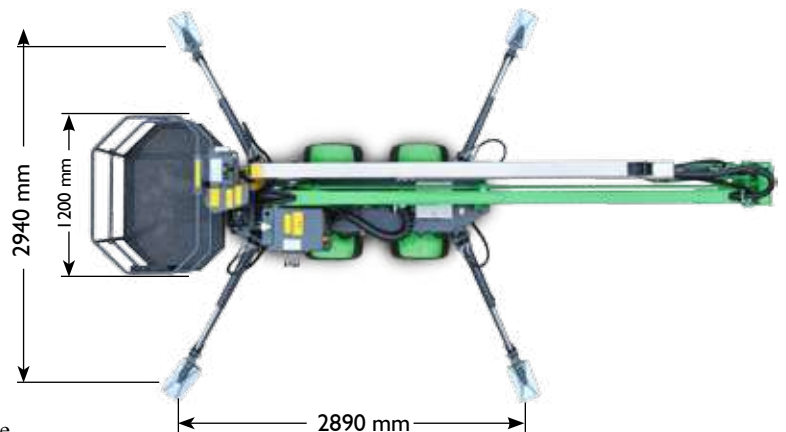

Дополнительное оборудование

- 230 В электрический привод
- 230 В двойная штепсельная розетка на рабочей платформе
- шасси с резиновыми гусеницами
- белые гусеницы или шины
- колесные чехлы для чувствительных поверхностей
- дополнительный шланг для пневматического воздуха или нагнетательного промывочного устройства
- позиционирование с помощью GPS с дистанционным включением, информацией о текущем состоянии и сигнализацией

- пластиковая защита для опор
- крупногабаритные опоры
- крупногабаритные опоры с ограничителем скольжения
- нижнее управление
- маячки для опор и стрелы
- решетчатый настил для пола рабочей платформы
- разъемы для вспомогательного питания 12 вольт
- специальный прицеп



LEGUAN®

LEGUAN LIFTS OY

Ylötie 10, FI-33470 Ylöjärvi, Finland
Tel. +358 3 347 6400 Fax +358 3 347 6446
leguan@avanttecno.com

В силу постоянного развития продукции сохраняем за собой право на внесение изменений. © 2013 Leguan Lifts Oy. Все права защищены.

www.leguanlifts.com