

LEGUAN® 165



Сделано в Финляндии

Преимущества Leguan 165

- Увеличенное расстояние между мостами повышает устойчивость при передвижении, увеличенная мощность двигателя, маневренность
- Колеса с приводом 4 WD легко может быть заменена системой гусеничного привода (изменение должно производиться только уполномоченным представителем Leguan)
- Автоматическая система управления гидронасосами при передвижении в зависимости от нагрузки
- Более прочные стрелы, более крупные подъемные цилиндры ➤ устойчивые и плавные перемещения стрелы
- Простая система крепления/отсоединения клетки (корзины)
- Индуктивные концевые выключатели ➤ меньше помех во время работы
- Улучшенная система фильтрации для топливной и гидравлической систем
- Увеличенный топливный бак
- Пониженное рабочее давление в гидравлической системе ➤ пониженное потребление топлива
- Световая индикация в рабочей клетке для центрирования стрел при складывании
- Автоматический прогрев дизельного двигателя с регулировкой по времени
- Розетка 12 В пост. тока в корзине
- Печатная плата с релейными регуляторами, обозначенными с помощью световых индикаторов ➤ простая локализация и устранение неисправностей

Новые опции: звуковая сигнализация, световая индикация для органов управления в корзине и для нижнего пульта управления, световые маяки на корзине, дистанционное управление движением, поддон для инструментов в корзине, повышение скорости движения до 5,2 км/ч.






165

Прочный и устойчивый

	LEGUAN 165
Безопасная рабочая нагрузка для всей рабочей зоны	230 кг / 2 человека
Макс. рабочая высота	16,40 м
Макс. высота платформы	14,40 м
Макс. вылет	7,85 м
Длина при транспортировке	5,01 м
Размеры платформы Ш x Д	1,33 x 0,75 м
Поворот корзины	90° ± 45°
Вращение	360°
Преодолеваемый подъем	35% (20°)
Выдвигание аутригера при работе	3,78 x 3,83 м
Макс. наклон для аутригеров	22% (13°)
Вес с гусеницами / шинами	2530 кг / 2530 кг
Электродвигатель	Kubota 14 л. с., дизельный
	230 В / 110 В
Приводная система: гидравлическая	Четыре колеса, полный привод
	Гусеницы
Макс. скорость движения	2,6 км/ч (5,2 км/ч*)

* Опция

- Надежная конструкция с тремя стрелами
- Прямое гидравлическое управление
- Активный контроль веса
- Сенсорный контроль контакта аутригера с основанием
- Телескопическая стрела
- Гусек стрелы с отрицательным углом раскладывания (120°)
- Платформа выдерживает высокую нагрузку по всей рабочей зоне
- Превосходная маневренность рядом со стеной, прямой подъем в вертикальном направлении до высоты 11 м

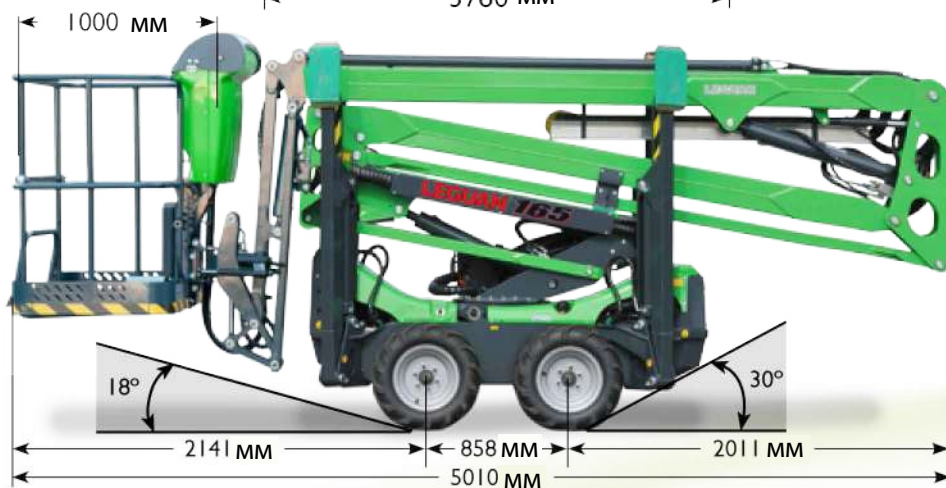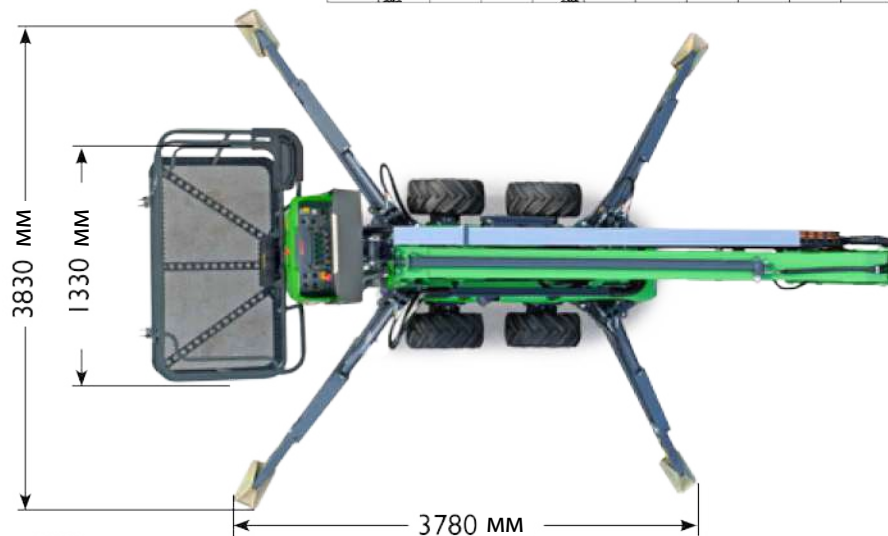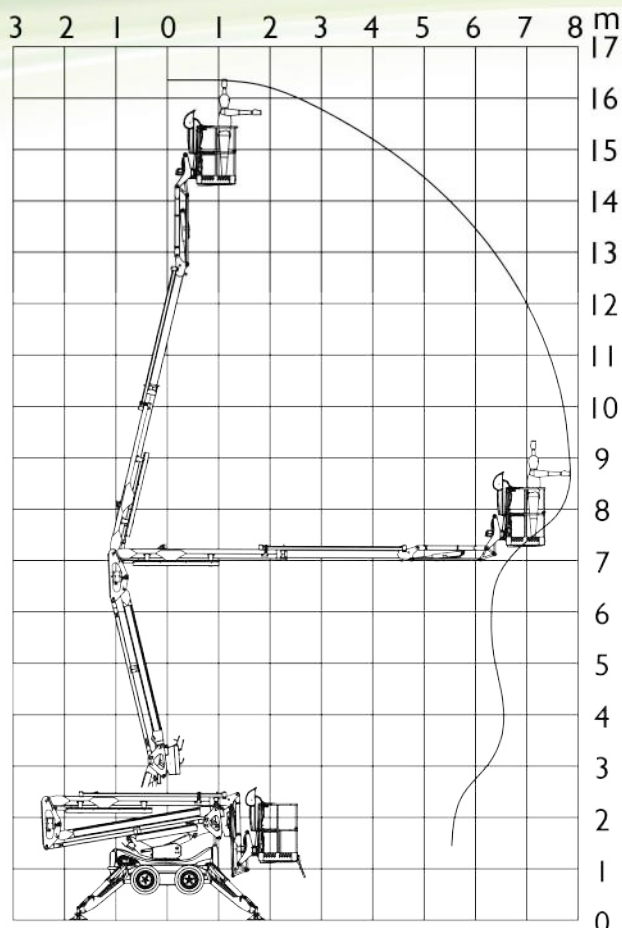

LEGUAN®

196084, г. Санкт-Петербург, Заставская ул., д33, лит Ж

Тел.: +7 (812) 336-16-71, +7 (921) 956-20-36

info@novalift.ru

Компания Leguan непрерывно совершенствует свою продукцию и оставляет за собой право на изменение характеристик без уведомления. © 2016 LEGUAN Lifts Oy. Все права защищены.

www.leguanlifts.com