

LEGUAN[®]

190



Сделано в Финляндии

Преимущества Leguan 190

- На гусеницах или полноприводном шасси
- Новая трехступенчатая телескопическая стрела с пластинчатой цепью и встроенными датчиками (длины и наклона)
- Прямое управление гидроприводом стрелы и новый тип защиты электрической цепи
- Устройства безопасности и управление выдвиганием стрелы с помощью PLC IFM
- Автоматический или ручной привод выравнивания
- Автоматическая система мониторинга выдвигания стрелы в зависимости от загрузки корзины
- Беспроводной ПДУ (опция)
- Автоматическое управление циклами дизеля Kubota
- Автоматический осн. выключатель (отключает полностью электропитание бортовой сети)



Новый трейлер для L190 с нагрузкой на ось 3500 кг.



Панель управления в корзине с системой автоматического выравнивания и автоматической коробкой передач для движения с максимальной скоростью 5,2 км/ч.




Нижняя панель управления входит в базовое оснащение подъемника L190




190 Надежный и универсальный

	LEGUAN 190
Макс. нагрузка рабочей корзины	230 кг / 2 человек
Макс. рабочая высота	19.00 м
Макс. высота подъема раб. корзины	17.00 м
Макс. вылет стрелы	8.1м (230 кг) / 9.8 м(120 кг)
Габаритная длина	5.05 м
Габариты рабочей корзины Ш x Д	1,33x0,75 м
Угол поворота рабочей корзины	90° (±45°)
Угол поворота стрел и корзины	360°
Макс. угол преодоления подъема	50 % (27°)
Габаритная транспортная высота	2.10 м
Габариты охвата выносных опор	3.78 x 3.83 м
Макс. крутизна склона для опор	22 % (13°)
Общий вес на колесах/гусеницах	2660 кг / 2660 кг
Силовой агрегат	Kubota дизельный двигатель
	электродвигатель 230В / 110В
Тип привода шасси: гидравлический	шасси на колесах с полным приводом
	шасси на гусеницах
Макс. скорость движения	2,6 км/ч 5,2 км/ч*


* доп. данные

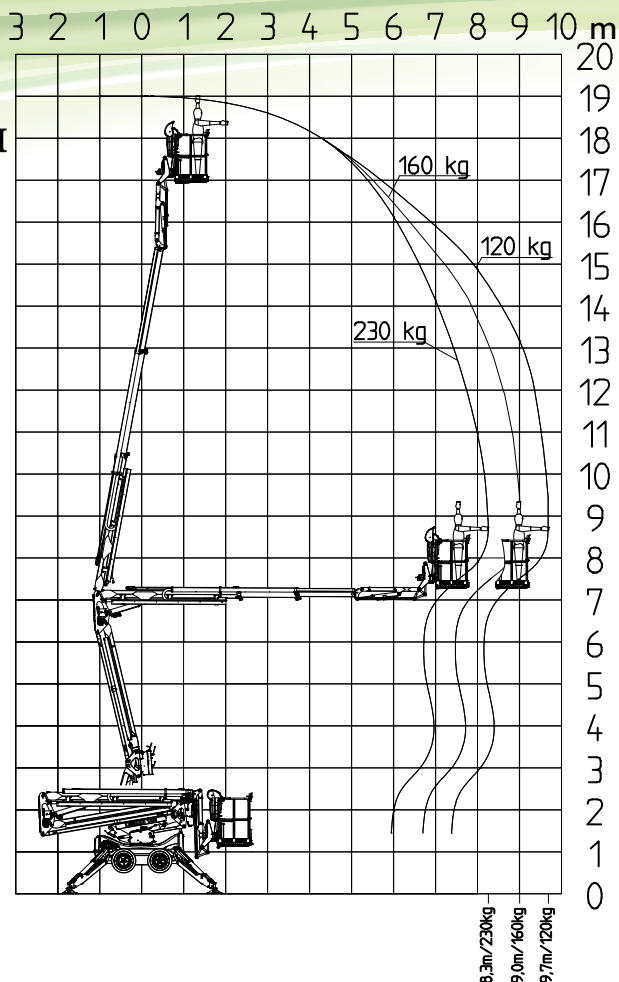


8.1м/230кг
9.0м/160кг
9.7м/120кг

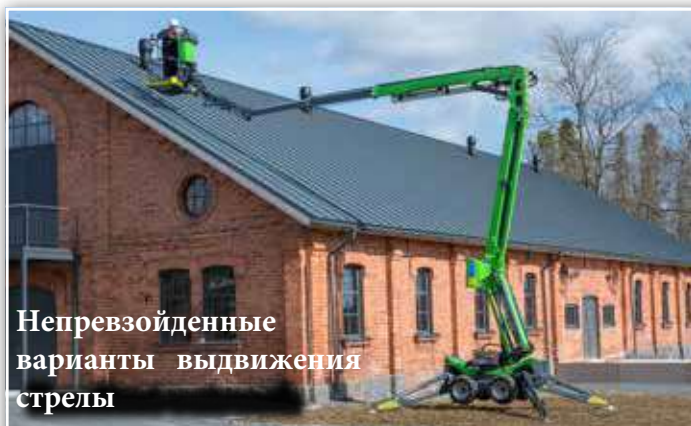

Непревзойденные варианты выдвигания стрелы

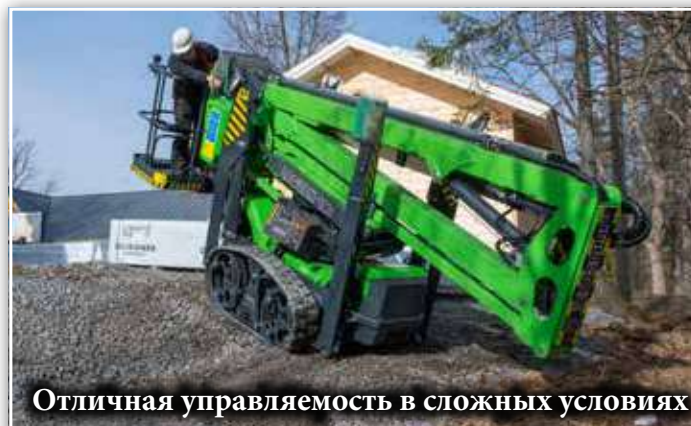

Отличная управляемость в сложных условиях

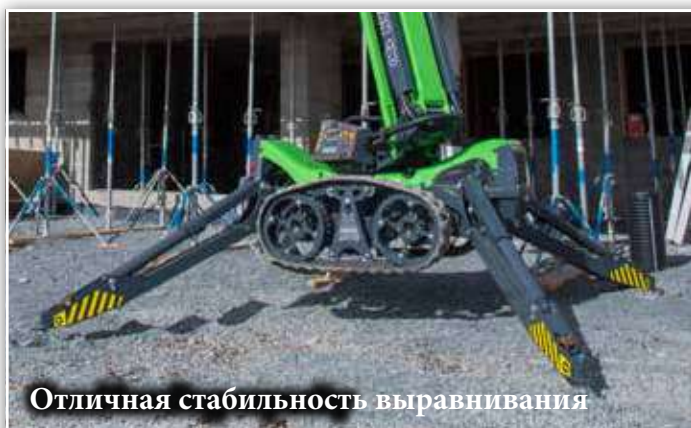

Отличная стабильность выравнивания



Дополнительные удобные опции: звуковой сигнал, сигнальные фонари на опорах, светодиодное освещение в рабочей корзине, подсветка рычагов управления

LEGUAN® 196084, г. Санкт-Петербург, Заставская ул, д.33, лит Ж, оф. 401
Тел.: +7 (812) 336-16-71, +7 (921) 956-20-36
info@novalift.ru

Leguan постоянно совершенствуется и сохраняет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления. ©2017 LEGUAN Lifts Oy.

www.novalift.ru